




Coffret spécifique

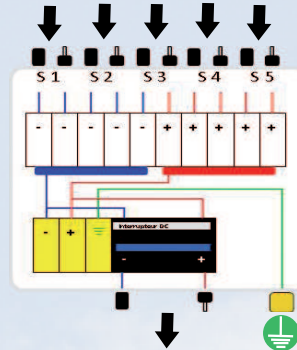

Ref 12035 coffret 5 entrées

Caractéristiques Générales Coffret DC

Références	12033	12034	12035
Tension Max	1 000 V DC	1 000 V DC	1 000 V DC
Courant Max	40 A	40 A	40 A
Nombre de String	3	4	5
Composition du Coffret			
Coupe-circuit 1 000 V 20 Protection surintensité	3	4	5
Bornes de jonction	6	8	10
Parafoudre Type II			
Uc	1 000 V DC	1 000 V DC	1 000 V DC
I _{max}	40 kA	40 kA	40 kA
I _n	20 kA	20 kA	20 kA
U _p	< 2,8 kV	< 2,8 kV	< 2,8 kV
Interrupteur sectionneur	1 000 V DC 40 A	1 000 V DC 40 A	1 000 V DC 40 A
Enveloppe			
Coffret	2 x 12 modules	2 x 18 modules	2 x 18 modules
Indice de protection / résistance	IP 65 / IK 08	IP 65 / IK 08	IP 65 / IK 08
Dimensions	290 x 390 x 140	400 x 400 x 140	400 x 400 x 140

Le produit

FABRICATION DE COFFRET SUR MESURE, CONSULTEZ NOUS !

Generic Partner

46 rue Barrouin - BP 718
42950 SAINT-ETIENNE CEDEX 9
Tel : 04 77 74 32 63 - Fax : 04 77 74 49 62

www.generic-partner.eu



Generic Partner®

OFFRE PV SOLAIRE "PLUG AND PLAY"

Des + produits

Connectique Rapide Côté DC Connectique Rapide Côté AC



Fermeture par serrure à clé



Coffret étanche IP 55
Résistance aux conditions extérieures (poussière et jet d'eau)

Collecteur de terre externe laiton 35 mm²




Marquage normatif

Conforme à la norme NF C15-100 et aux prescriptions du guide UTE 15-712



Accepté par tous les organismes de contrôles.

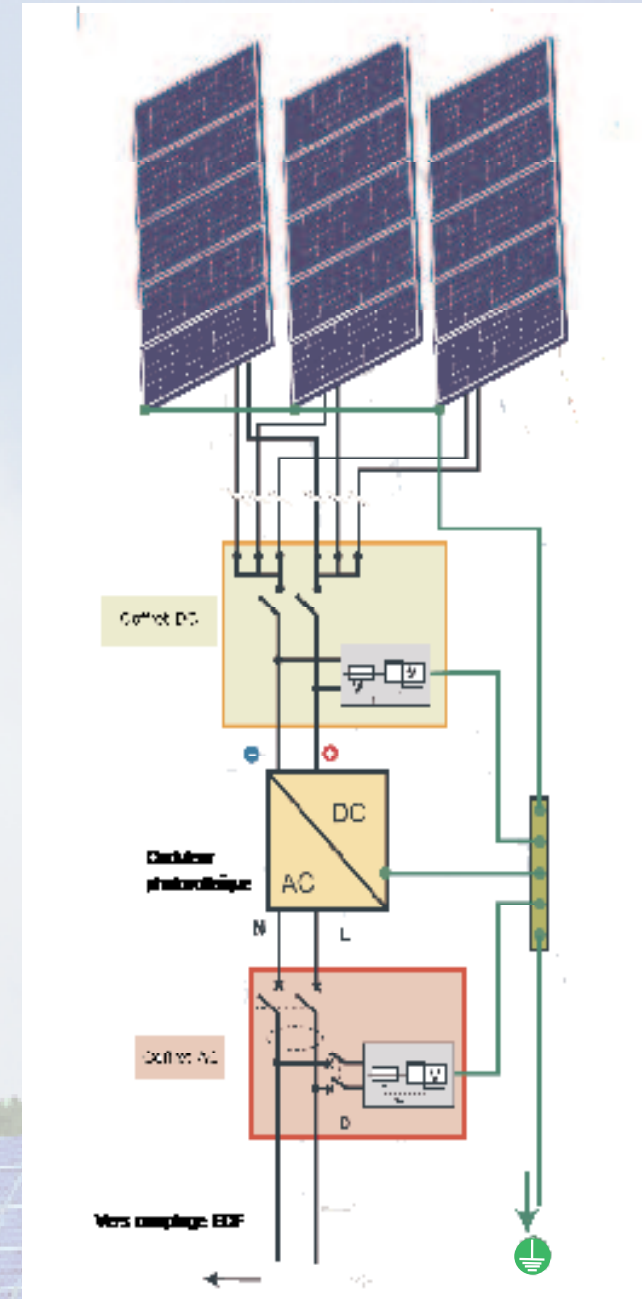

Coffret de protection AC




Coffret solaire AC		
12051	Coffret AC	1
12056	Coffret AC Type A	1


Conseil technique :

Pour onduleur sans transformateur, nous préconisons un interrupteur différentiel Type A détectant les défauts à composante électronique.

Caractéristiques Générales Coffret AC	
Coffret	8 modules
Indice de protection / résistance	IP 55 / IK 08
Dimensions	225 x 205 x 110
Composition du coffret	
Disjoncteur 2x 25 A	Protection parafoudre
Parafoudre Type II	
Uc	320 V AC
Imax	40 kA
In	20 KA
Up	< 1,5 kV
Interrupteur différentiel	Protection différentielle
2 x 40 A type AC (12051)	
2 x 40 A type A (12056)	
Disjoncteur Phase + Neutre 16 A	Protection surintensité




Chaîne de production en France

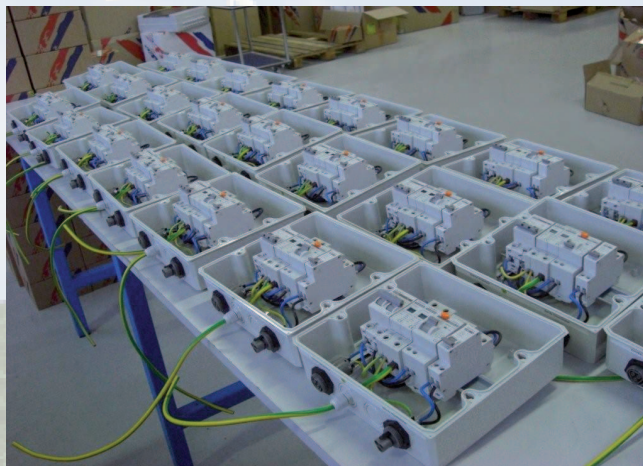

Coffret de protection DC




Coffret 1 Entrée



Coffret solaire 1 Entrée		
12041	Coffret DC 600 V	1
12042	Coffret DC 1 000 V	1

Coffret 2 Entrées



Coffret solaire 2 Entrées		
12038	Coffret DC 600 V	1
12039	Coffret DC 1 000 V	1

Caractéristiques Générales Coffret DC		
Coffret	8 modules	12 modules
Indice de protection / résistance	IP 55 / IK 08	IP 55 / IK 08
Dimensions	225 x 205 x 110	295 x 205 x 116
Composition du coffret		
Références	12041 / 12038	12042 / 12039
Coupe-circuit	1 000 V 10 A	1 000 V 10 A
Parafoudre Type II		
Uc	600 Vdc	1 000 Vdc
Imax	40 kA	40 kA
In	20 KA	20 kA
Up	< 1,7 kV	< 2,8 kV
Interrupteur sectionneur	600 V DC 40 A	1 000 V DC 40 A